



FDUZ221

Sinteso™

## MCL USB adaptörü



FDnet cihazları


- MC-Link arayüzlü Siemens FDnet cihazları firmware güncellemesi veya cihazların kontrol ve operasyonu için adaptör
- Ürün ile birlikte MC-Link kablosu, USB kablosu ve CD ile USB sürücü yazılımı (Microsoft Windows® 2000/XP) verilir
- USB 2.0/1.1 ile uyumlu
- USB üzerinden güç beslemesi, ilave besleme gerekli değildir
- Durum göstergesi için LED'ler
- Adaptör bakıma gerek duymaz ve kalibrasyona ihtiyacı yoktur

## Amaç

MCL USB adaptör, bir arayüz konvertör olup USB- MC link içindir. Bir seri protokol (MCL) ile FDnet cihazları arasındaki bağlantı için kullanılabilir. Adaptör, firmware güncellemesi ve operasyon için kullanılır. Adaptör, kat tekrarlar ekranı FT2011-A1 , kat tekrarlar terminali FT2010-A1, kablosuz gateway FDCW221, dedektör değiştiricisi ve test cihazı FDUD292/293 için ve hat test cihazı FDUL221 için kullanılır (gelecekte diğer FDnet cihazlarında mümkün).

FDnet cihazları yazılım güncellemesi için, SintesoWorks FXS2002 yazılımı veya birincil güncelleme aracı FX2040 (FS20 MP1.2) gereklidir.

Hat test cihazı FDUL221 kontrolü için, LineTester uygulaması gereklidir ( FDUL221 dahil olmak üzere) .

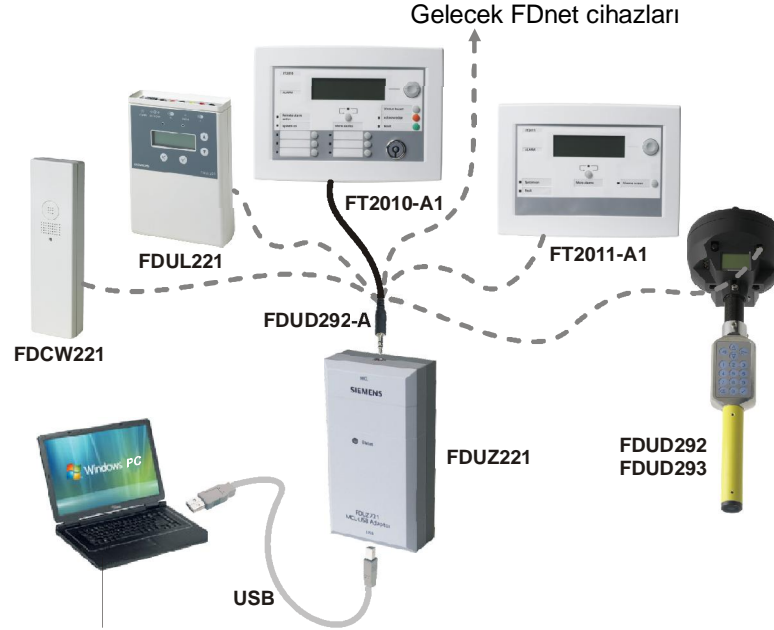

SintesoWorks FXS2002 veya Periferi Güncelleme Aracı FX2040 (FS20 MP1.2)

## Teknik veriler

Güç beslemesi	USB üzerinden
Arayüz	USB 2.0 / 1.1, MC-Link
Kalibrasyon	Hayır
Çalışma sıcaklığı	-10... +55 °C
Depolama sıcaklığı	-20... +60 °C
Nem	≤95 % bağı.
Ölçüler (E x B x Y)	100 x 30 x 54 mm
Koruma sınıfı	IP30

## Sipariş detayları

	Tip	Parça no	Tanım	Ağırlık
Yedek parça	FDUZZ21	A5Q00020131	MCL USB adaptörü	0.230 kg
	FDUD292-A	A5Q00004990	Adaptör kablosu	0.040 kg

Siemens Türkiye  
Altyapı & Şehirler Sektörü  
Bina Teknolojileri Bölümü  
CPS Yangın Güvenliği  
Yakacık Yolu No:111  
34870 Kartal-İstanbul  
Tel. +90 216 459 27 85  
www.siemens.com.tr/cerberus

© 2012 Copyright by  
Siemens Switzerland Ltd  
Data and design subject to change without notice.  
Supply subject to availability.