




ALB24.1

AlgoRex
Synova™

Flaşör sinyal lambası

- **Elektronik flaş tüp ile üretilen güçlü ışık yoğunluğu**
- **Güçlü difüzyon ile yivli kubbe**
- **Uygulama**
 - Gürültülü ortamlar için ideal
 - Binaların giriş ve çıkışlarını belirlemek için: acil durumda yardım hemen getirilebilir
 - Dahili ve harici uygulamalar için
- **Tasarım**
 - Dom polikarbonat malzeme
 - Kapsüllü elektronik
 - Beyaz taban, basit kurulum için taşınabilir
 - Kauçuk halka
 - Kablo girişi için adaptör tabanı ile vidalı kablo rakoru
 - Güç kaynağının polaritesini değiştirme ile olası hat izleme

Bağlantı / Değişen tabanlar

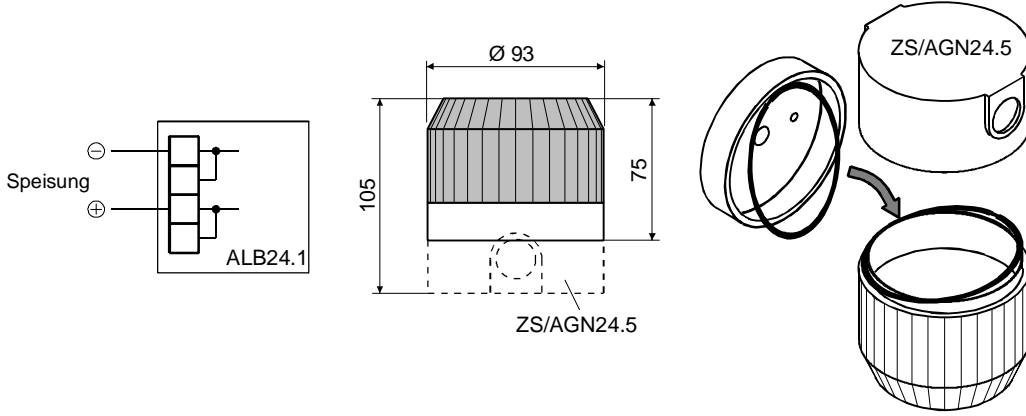

Tabandan kauçuk halkayı çıkarın ve kasa ve adaptör tabanı arasına yerleştirin..

Teknik veriler

Deşarj enerjisi	2 Joule
Flaş frekansı	yaklaşık 1 Hz (60/ dk.)
Elektrikli bağlantı	
- Çalışma gerilimi	20... 30 VDC
- Çalışma akımı (sürekli çalışma)	155 mA (3,7 W)
Ters polariteye karşı koruma	evet
Çalışma sıcaklığı	-20... +55 °C
Koruma sınıfı EN 60529/IEC 529 , adaptör tabanı ile	IP65
Terminaller kablo kesiti	1.5 mm ²

Sipariş detayları

Tip	Parça no	Tanım	Ağırlık
ALB24.1OR	BPZ:5154140001	Flaşör sinyal lambası, turuncu	0.291 kg
ALBR24.1R	BPZ:5154270001	Flaşör sinyal lambası, kırmızı	0.291 kg
ZS/AGN24.5	BPZ:4242620001	Adaptör tabanı, beyaz	0.089 kg

Siemens Türkiye
Altyapı & Şehirler Sektörü
Bina Teknolojileri Bölümü
CPS Yangın Güvenliği
Yakacık Yolu No:111
34870 Kartal-İstanbul
Tel. +90 216 459 27 85
www.siemens.com.tr/cerberus

© 2012 Copyright by
Siemens Switzerland Ltd
Data and design subject to change without notice.
Supply subject to availability.